


# BILAG 15.2 – PRINCIP FOR DALI-INSTALLATION I ET STANDARD KONTOR


Dateret d. 15-01-2020

## AAU Princip for DALI-installation i et standard Kontor

### Snittegning

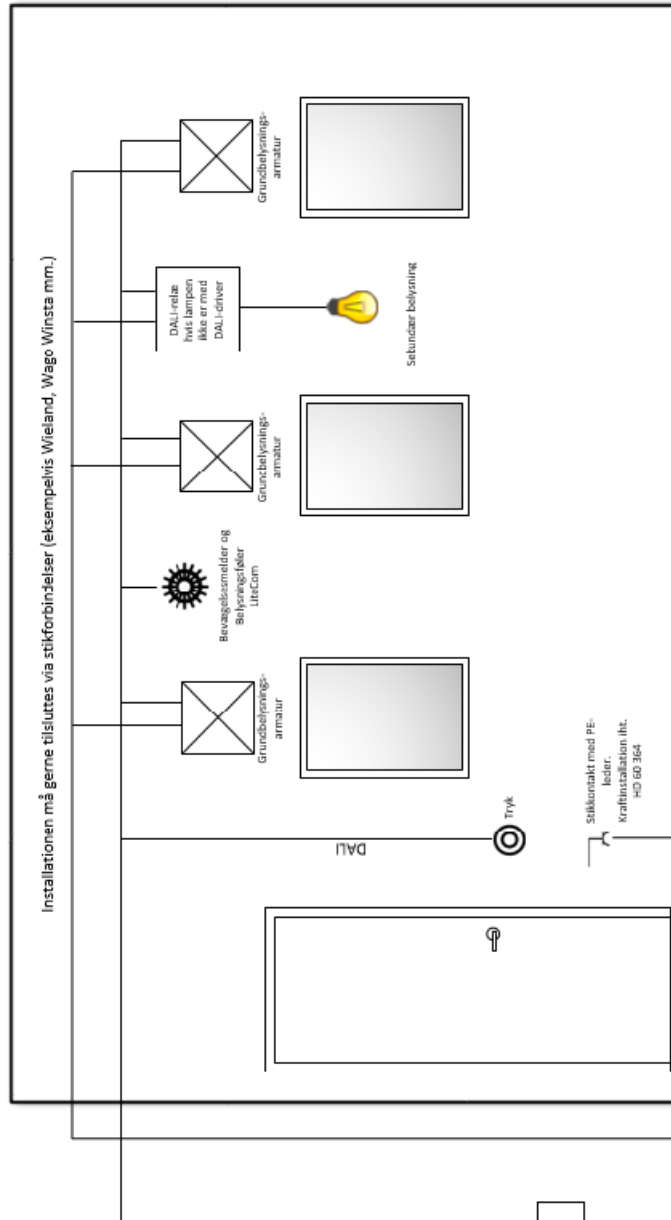

DALI-linjen skal udføres i m.h. 1,5mm<sup>2</sup> og med en længde af max. 120 DALI-linjer pr. streng.  
 DALI 1: Nederst tastet på facade / aks. Nord  
 DALI 2: Midten af bygningen / eks. Øst, Vest.  
 DALI 3: Langs indersgården / eks. Syd.



Eller via 230V/400V  
 AAU TEKNISKE